



ZANJA TIPO - I
SUELO COHESIVO $H \leq 1,25$

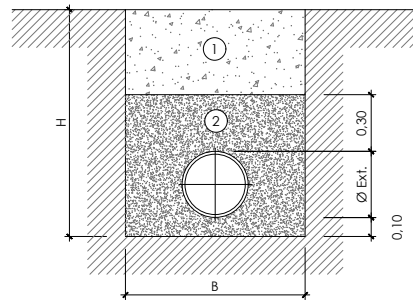


ZANJA TIPO - II
SUELO COHESIVO $1,25 < H \leq 2,00$

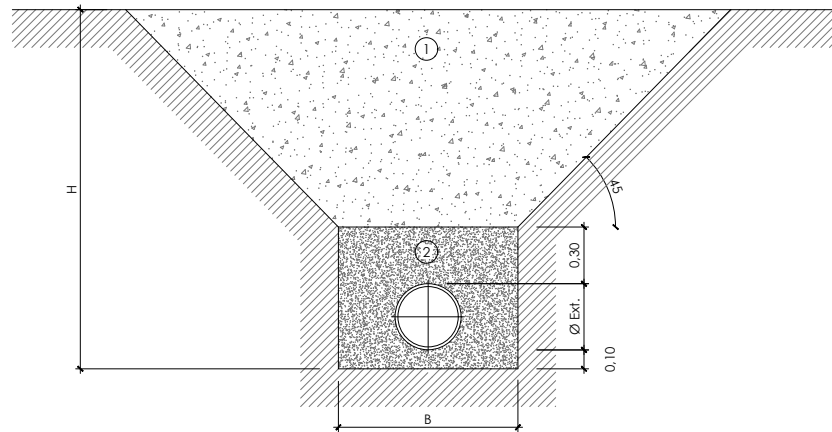


DIAMETRO EXTERIOR TUBERIA Ø (mm.)	ZANJAS TIPO I-II (Sin entibación) B Min. (m)
≤ 200	0,60
250	0,70
315	0,70
400	0,90

- ① RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO
- ② RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO "A" COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO
- ③ RELLENO CON MATERIAL "TODO-UNO" COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO



SUMIDERO DE PARRILLA EN CALZADA

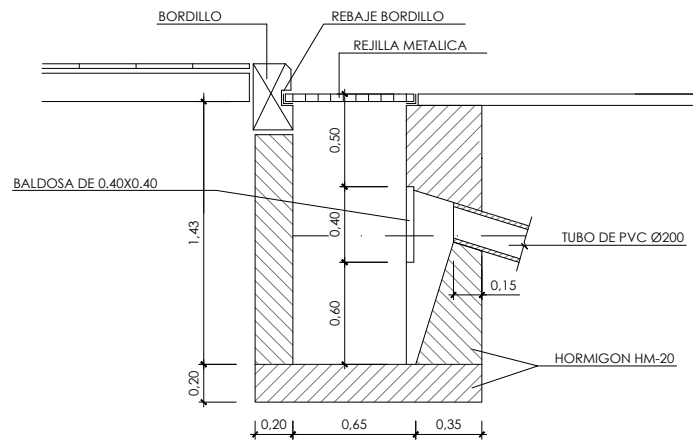

SECCION A-A

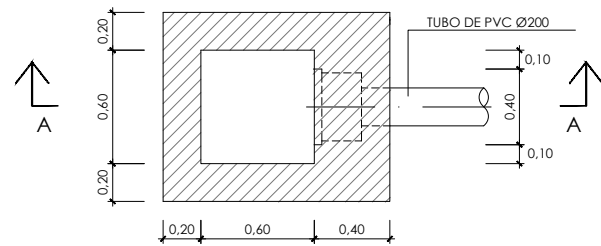


PLANTA

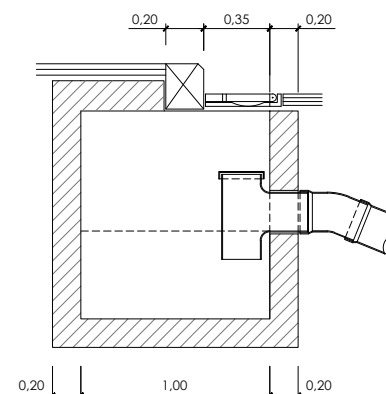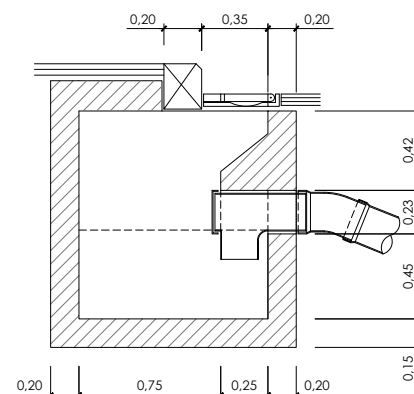


HORMIGON A UTILIZAR HA-25/B/30/IIa
ARMADO CON DOBLE MALLAZO
#20X20 Ø10 MM.

HORMIGON A UTILIZAR HA-25/B/30/IIa
ARMADO CON DOBLE MALLAZO
#20X20 Ø10 MM.

MODELO DE POZO DE REGISTRO
SENCILLO SIN CAMARA

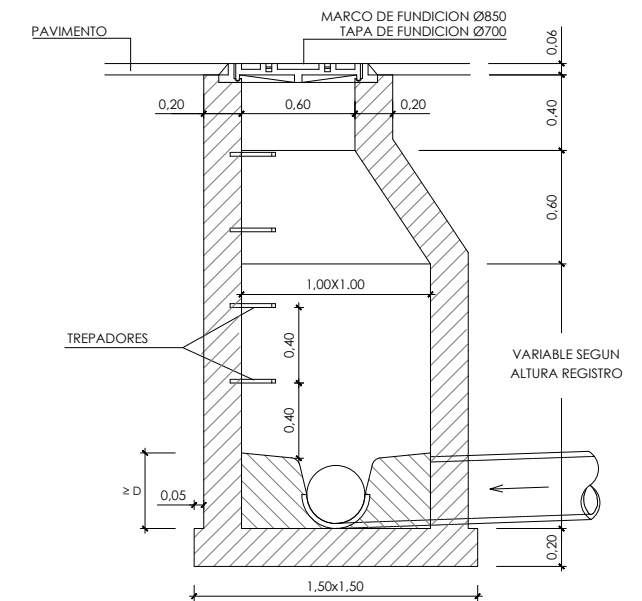

SECCION B-B

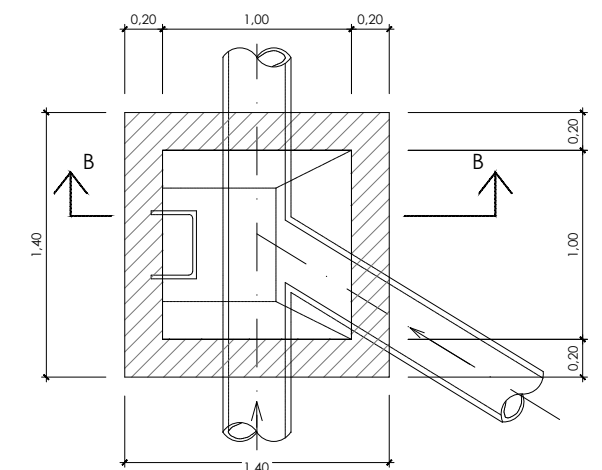

PLANTA