


DETECTOR DE INCENDIOS

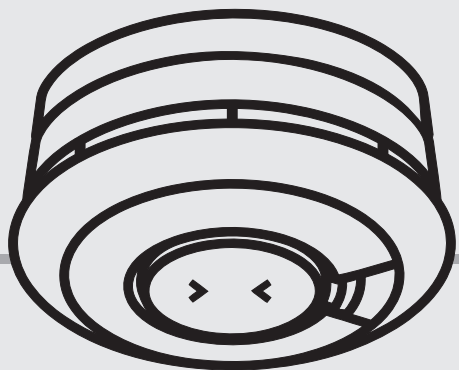

¿Para qué sirve?

- **Avisa con un sonido fuerte** cuando hay humo, señal de que hay un incendio.
- Genera una **alerta temprana** cuando el fuego aún es incipiente.
- De noche, **te despierta a tiempo** para avisar a los demás y salir de casa.
- **Un detector puede salvarte la vida.**


¿Dónde colocarlo?

- Siempre en el **techo** (el humo sube).
- En el **pasillo** que une dormitorios con el salón o la cocina.
- **Nunca** en cocina y baño (provoca falsas alarmas).



¿Cómo colocarlo?

1. Elige el lugar correcto, por ejemplo:
 - En pasillos: **centro del techo**, al menos a **30 cm** de la pared.
 - En techos inclinados: coloca el detector en una de las caras, **10 cm bajo la cumbrera**.
2. Retira el plástico de la cinta adhesiva.
3. Pega la base en el techo y presiona.
4. Enrosca el detector hasta que quede fijado.

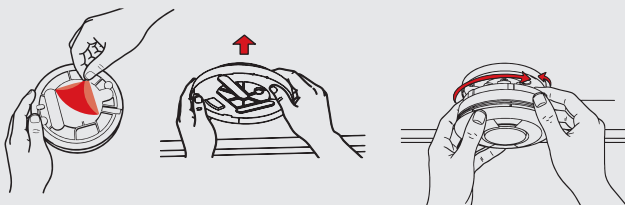

Prueba

- Pulsa el botón de prueba durante **3 segundos**.
- La alarma sonará fuerte (es normal).
- Prueba el detector el día 1 de **cada mes** para comprobar que sigue funcionando.



Mantenimiento

- Limpia el detector con un paño seco **2 veces al año**.
- La batería no se puede sustituir.
- Si emite pitidos cortos y leves, la batería se está agotando → **cambia el detector completo**.

Vida útil

- Duración: **10 años**.
- Pasado ese tiempo: llévalo a un **punto limpio** y compra uno nuevo.

RESUMEN

**COLOCA EL DETECTOR
EN EL PASILLO, EN EL
CENTRO DEL TECHO**

**INSTALA → ENROSCA
→ PRUEBA**

**REVISA CADA MES
CÁMBIALO A LOS 10 AÑOS**

Más información:

